


## ■ Konstruktionsbeispiel - 50 mm Tür

30 Minuten Feuertür

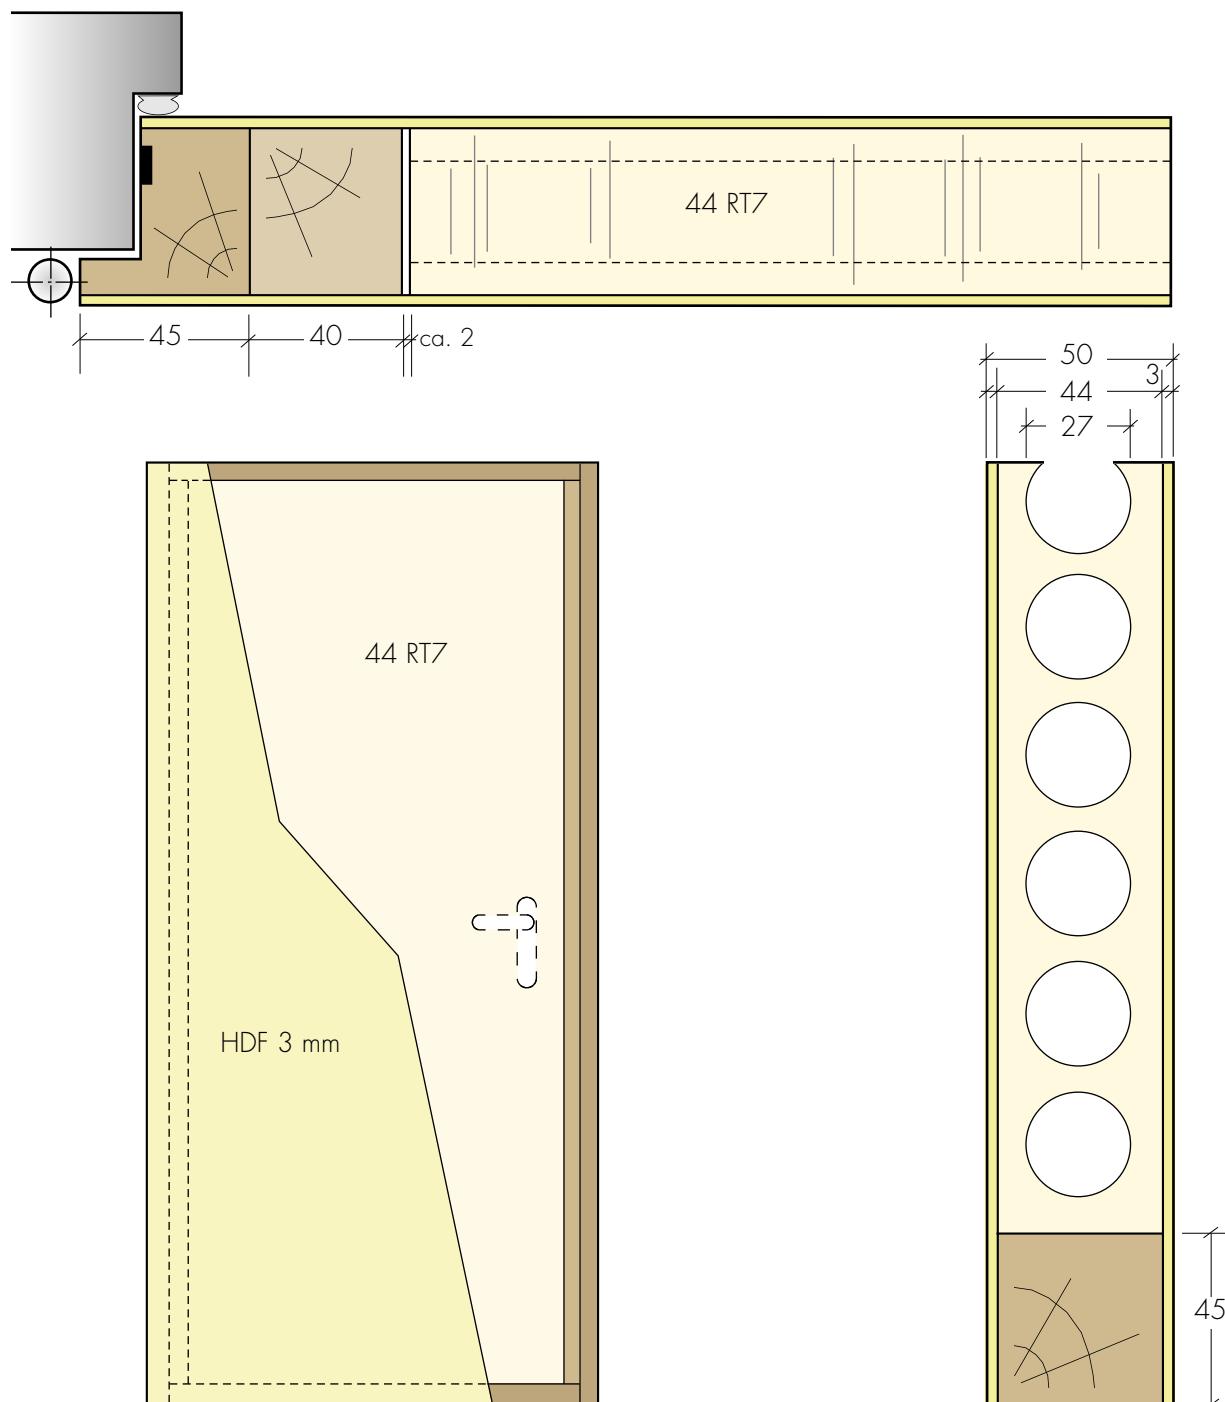

### Konstruktion:

- Einlage 44 RT7
- Rahmen Hartholz
- Rahmenverstärker Nadelholz
- Türdeck HDF 3mm

### Ergebnis:

- Gewicht ca. 22,3 kg/m<sup>2</sup>
- Beanspruchung S (hoch)
- Feuer 30 min
- Schall 30 dB